

CATALOGUS

Raamhorren
Hordeuren

unilux

Over Unilux, dé Nederlandse horrenspecialist
Unilux is sinds 1990 dé Nederlandse specialist in horren op maat. Vanuit onze eigen fabriek in Nederland beheersen wij het volledige proces, van productontwikkeling tot levering.
Hierdoor kunnen wij altijd hoogwaardige maatwerkoplossingen bieden, met een snelle en betrouwbare levertijd. Kwaliteit, innovatie en vakmanschap staan bij ons centraal.
Wij werken continu aan het verbeteren van onze producten, zodat u als vakhandelaar uw klanten altijd het beste kunt bieden.

Nieuwe prijzen en meetformulieren vind je achter de Dealer login. Scan de QR code!

Sinds 2023 maakt Unilux deel uit van de Hunter Douglas groep, wereldwijd marktleider in raambekleding en zonwering.

Inhoudsopgave



01

Raamhorren
- Raamrolhor COMFORT
- Raamrolhor SUPER+
- Raamhor vast VOORZETHOR
- Raamhor vast VEERSTIFTHOR
- Raamhor vast INKLEMHOR
- Raamhor vast SOFTFIT
- Raamplissé VOORZET UNIT
- Raamplissé INKLEM UNIT

pagina 6



02

Hordeuren
- Rolhordeur COMFORT
- Plisséhordeur PLISSÉFIT
- Dubbele Plisséhordeur PLISSÉFIT
- Vaste hordeur LUXE
- Schuifhordeur LUXE

pagina 40



03

Contact
- Contactgegevens
- Dealer login
- Horren
- Horrenadviseur
- Campagne

pagina 62



04

Promotiemateriaal
- Promotiemateriaal

pagina 67



05

Service
- Garantie en onderhoud
- Uitleg tele-uitzetters en raamsluitingen

pagina 70

Horrenadviseur ramen

Hieronder ziet u welk Unilux product wij adviseren bij welk kozijn. Op de productpagina's leest u alle (technische) informatie.



Draairaam naar binnen

= buiten plaatsen

- Raamplissé Voorzet unit (pag 32)
- Raamhor Vast Voorzethor (pag 16)
- Raamhor Vast Veerstifthor (pag 20)
- Raamrolhor Super + (pag 12)



Draairaam naar buiten

= binnen plaatsen

- Raamrolhor Comfort (pag 8)
- Raamrolhor Super + (pag 12)
- Raamplissé Voorzet unit (pag 32)



Draaikiepraam

= buiten plaatsen

- Raamrolhor Super + (H*) (pag 12)
- Raamhor Vast Veerstifthor (H*) (pag 20)
- Raamhor Vast Inklemhor (H/K/A*) (pag 24)
- Raamplissé Voorzet unit (H) (pag 32)
- Raamplissé Inklem unit (H/K/A*) (pag 36)
- Raamhor Vast Softfit (H/K/A*) (pag 28)



Dakraam

= binnen plaatsen

- Raamrolhor Super + (pag 12)
- Raamplissé Voorzet unit (pag 32)



Schuifraam

= binnen & buiten plaatsen

- Raamrolhor Super + (pag 12)
- Raamrolhor Comfort (pag 8)
- Raamhor Vast Voorzethor (pag 16)
- Raamhor Vast Veerstifthor (pag 20)
- Raamplissé Voorzet unit (pag 32)

**H = hout, K = kunststof, A = aluminium, = plissé, = rol, = vast*

Horrenadviseur deuren

Hieronder ziet u welk Unilux product wij adviseren bij welk kozijn. Op de productpagina's leest u alle (technische) informatie.



Draaideur

= binnen & buiten plaatsen

Plisséhordeur Plisséfit (pag 46) →

Rolhordeur Comfort (pag 42) →

Vaste hordeur Luxe (pag 54) →



Schuifpui

= binnen & buiten plaatsen

Plisséhordeur Plisséfit (pag 46) →

Dubbele Plisséhordeur Plisséfit (pag 50) →

Schuifhordeur Luxe (pag 58) →



Openslaande tuindeuren

= binnen & buiten plaatsen

Dubbele Plisséhordeur Plisséfit (pag 50) →

= plissé, = rol, = vast







01

RAAMHORREN



Raamrolhor COMFORT

CASSETTE SLECHTS 42,5 MM!





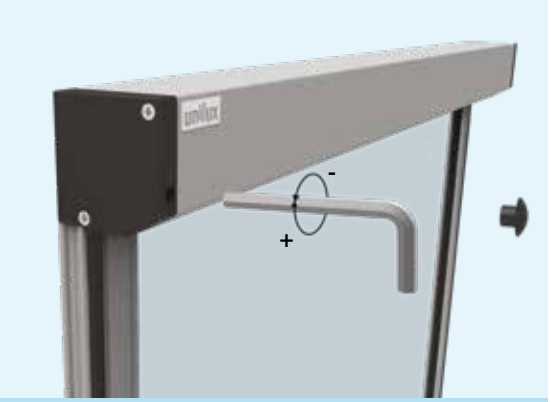

veernastelling



interne kantelsluiting

Geschikt voor:



Draairaam naar buiten



Schuifraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen
- gaas rolt op
- cassette slechts 42,5 mm
- magneetsluiting standaard, kantelsluiting optioneel
- cassette kan zowel links, rechts als boven geplaatst worden
- plaatsing zowel 'in-de-dag' als 'op-de-dag'
- standaard UV-bestendig PGP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- oprolveer is nastelbaar
- niet windvast (gaas zit los in geleiders)

Opties
- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- kantelsluiting (zonder meerprijs)
- hogere borstels

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:					
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. PGP gaas: een glasvezelkern met een zwarte PVC-coating maken het gaas rekvrij, UV-bestendig, sterk en brandvertragend.



2. De 'in-de-dag' montage clip.



3. Eenvoudige montage door nieuwe kapsteun en handmatige veernastelling.



4. interne kantelsluiting.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Raamrolhor COMFORT

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling
Het systeem kan van links naar rechts en van rechts naar links (breedte max. 1200 mm) worden geplaatst. Of van boven naar beneden (zie prijstabel).
De bedieningslijst is zowel aan de voor- als achterzijde te bedienen.

Maat nemen
'Op-de-dag' montage:
kastmaat = dagmaat + 52 mm.
geleidermaat = dagmaat + 60 mm.

'In-de-dag' montage:
dagmaat -2 mm.
Minimale kastmaat is 440 mm.

Montage
'Op-de-dag':
steek de geleiders aan de cassette. De schroef achter in de geleider borgen en monteer het systeem op het kozijn.

'In-de-dag':
druk de 'in-de-dag' blokjes in de geleiders, steek de geleiders aan de cassette en monteer het systeem in het kozijn.

Onderhoud
Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders uitsluitend smeren met siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Doorsnede:

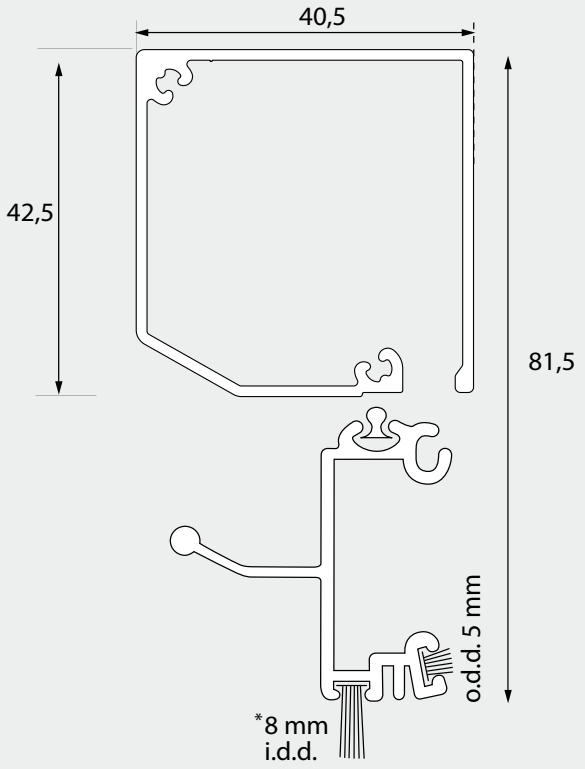

Plaatsing:

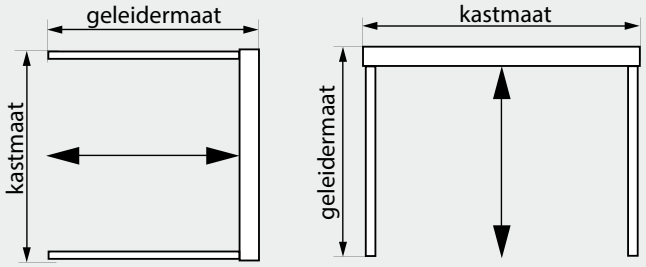

Doorsnede:

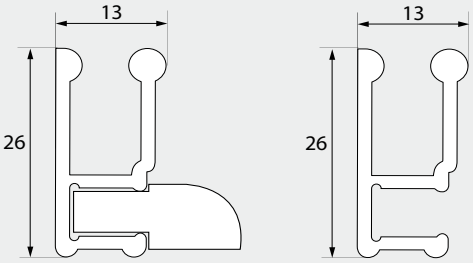

In-de-dag | Op-de-dag

*Optie: borstel 11/15/25 mm

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.



Raamrolhor SUPER+

INCLUSIEF GAAS-OPSLUITING EN VEERVERTRAGER!



unilux Dutch design

PGP GAAS

Standaard geleverd met speedreducer





gaasopsluiting

Geschikt voor:



Draairaam naar binnen



Draairaam naar buiten



Draaikiepraam



Dakraam



Schuifraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen
- windvast gaas zit opgesloten in geleiders
- gaas rolt op
- cassette slechts 47,5 mm
- standaard met schuifvergrendeling
- cassette aan bovenzijde te plaatsen
- plaatsing zowel 'in-de-dag' als 'op-de-dag'
- standaard UV-bestendig PGP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- veervertrager; bedieningslijst rolt langzaam op

Opties
- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- treklijst contra (zonder meerprijs)
- hogere borstels

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:					
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. Een elegante cassette met een eenvoudig bedienbare treklijst hoeft niet op te vallen achter de raamdecoratie.



2. PGP gaas met een PVC coating wordt vastgehouden in de geleiderrail met een RVS stift.



3. Detail gaasopsluiting.



4. Contra treklijst bedienbaar (optioneel).

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Raamrolhor SUPER+

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling
Cassette boven monteren.
De treklijst is aan beide zijden bedienbaar, maar kan op verzoek contra gemonteerd worden (zie afbeelding 4 op vorige pagina).

Maat nemen
'Op-de-dag' montage:
breedte = dagmaat + 52 mm, hoogte = dagmaat + 60 mm.

'In-de-dag' montage:
dagmaat -2 mm. Let op: minimale breedte is 540 mm of 300 mm zonder veervertrager.

Montage
'Op-de-dag':
steek de geleiders aan de cassette. De schroef achter in de geleider borgen en monteer het systeem op het kozijn.

'In-de-dag':
steek de geleiders aan de cassette en monteer het systeem in het kozijn.

Onderhoud
Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Doorsnede:

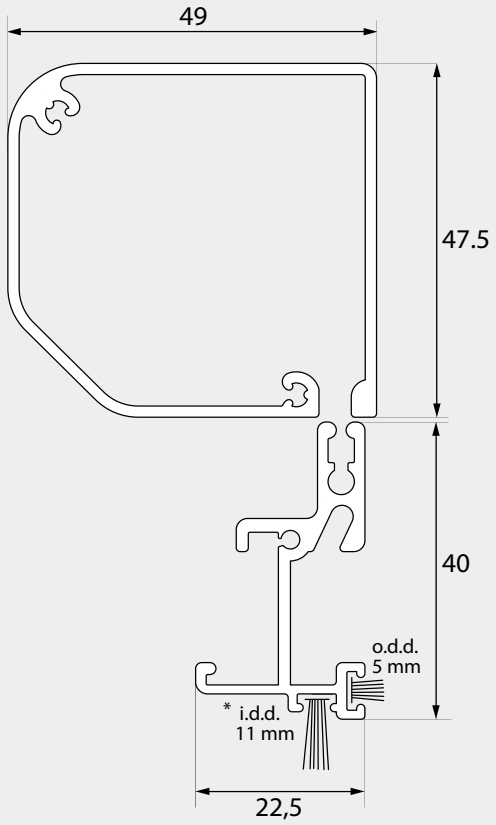

*Optie: borstel 8/15/25 mm

Plaatsing:

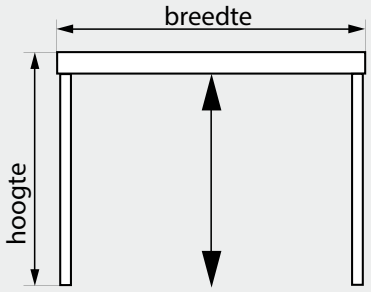

Doorsnede:

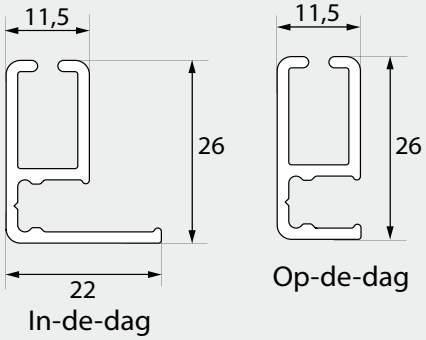

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.



Raamhor vast VOORZETHOR

GAAS GESPANNEN IN FRAME!





scharnier



wervel

Geschikt voor:



Draairaam
naar binnen



Schuifraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen
- gaas opgespannen in frame
- montagemogelijkheden: 'op-de-dag': scharnierend of met wervels
- handgreepjes los erbij
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- middenkader wordt toegepast vanaf 1600 mm hoogte/ breedte.

Opties
- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)
- schuine hoek (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001/9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.
De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas.

kunststof:					
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. De voorzethor kan met scharnieren of wervels op het kozijn geplaatst worden.



2. Indruk profiel.

Raamhor vast VOORZETHOR

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling
De voorzethor wordt op het kozijn geplaatst en middels scharnieren en/of wervels gemonteerd. Zie afbeelding hieronder. Scharnieren zijn uitsluitend mogelijk aan de bovenzijde ivm. uithangen.

Maat nemen
'Op-de-dag':
dagmaten + 50 mm = eindmaten doorgeven.
Scharniermaat 13 mm.

Montage
Montage voorzethor:
De voorzethor wordt middels scharnieren of wervels gemonteerd (los bijgeleverd net als de handgrepen). Zie afbeelding hieronder.

Onderhoud
Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Magneet:

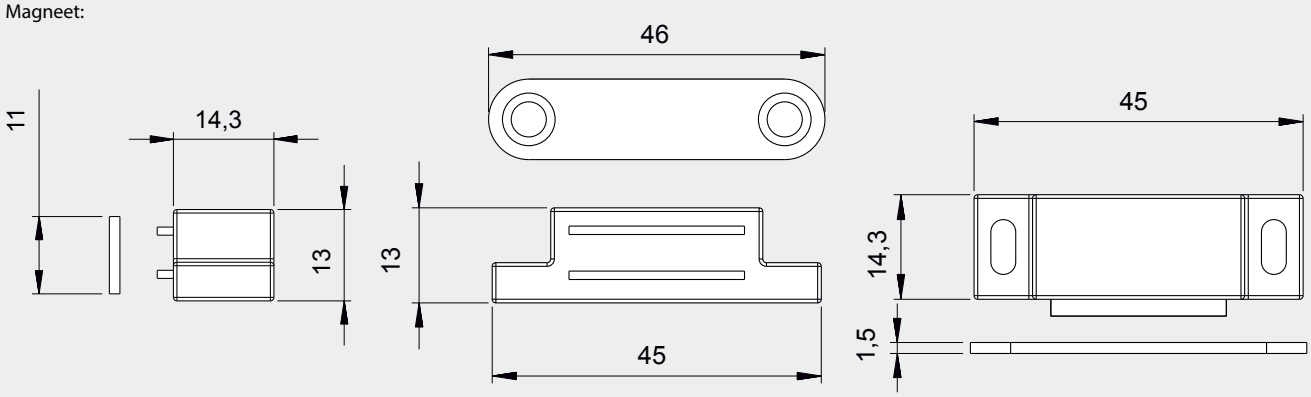

Scharnier:

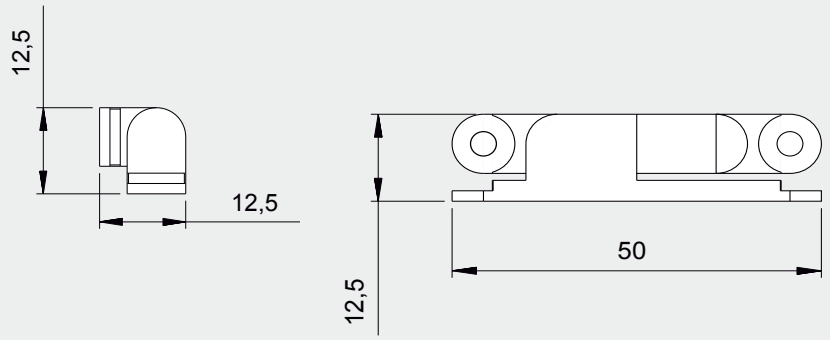

Doorsnede:



Wervel:



Handgreep:

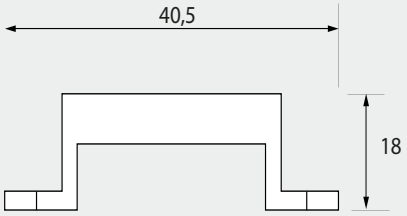

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.


BATTLETRON

Raamhor vast VEERSTIFTHOR

SPECIAAL VOOR HOUTEN KOZIJNEN







rondom borstel en veerstift



kunststof huls

Geschikt voor:



Draairaam naar binnen



Draaikiepraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen
- gaas opgespannen in frame
- als veerstifthor 'in-de-dag' met borstel rondom
- horkader is eenvoudig uitneembaar: geen druk op de raamkruk
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas + pollengaas optioneel
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- middenkader pas vanaf 1600 mm nodig

Opties
- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)
- schuine hoek (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001/9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.
De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas. De borstel is altijd zwart.

kunststof:					
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. Wanneer de onderste veerstiften beiden naar binnen worden getrokken, ontstaat er aan de bovenzijde een scharnierpunt.



2. Je kunt de hor naar beide kanten draaien

Raamhor vast VEERSTIFTHOR

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling
De veerstifthor wordt 'in-de-dag' geplaatst.

Maat nemen
Dagmaten doorgeven.

Montage
Montage veerstifthor:
Plaats de veerstifthor in het kozijn, teken de plaats van de veerstiftjes af en haal de hor uit het kozijn. Boor met een 8 mm houtboor tot 13 mm diep. Zet daarna de busjes in het hout en plaats de veerstifthor in het kozijn.

Onderhoud
Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Doorsnede:

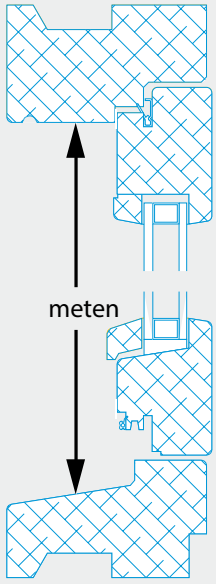

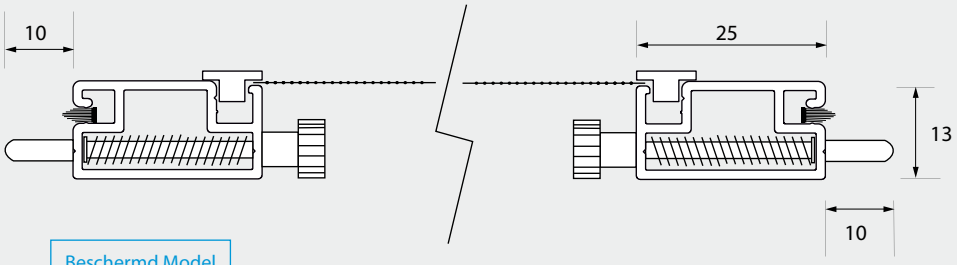

Beschermd Model



Kunststof huls

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.



Raamhor vast INKLEMHOR

ZONDER SCHROEVEN TE MONTEREN!

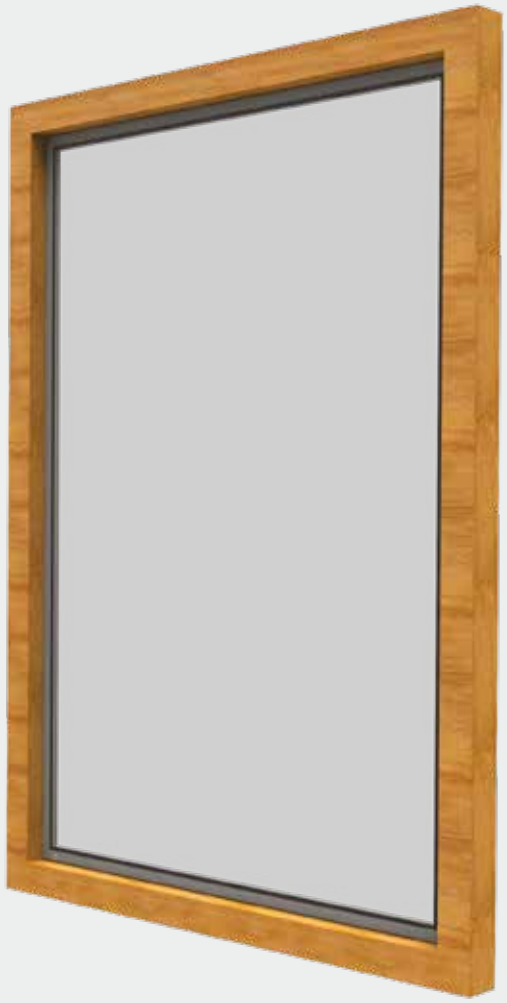





klemming via veerclips



middenkader

Geschikt voor:



Draaikiepraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen
- gaas opgespannen in frame
- zonder schroeven monteren
- klemt zich vast met veerclips
- plaatsing 'in-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- middenkader pas vanaf 1600 mm nodig
- optioneel met schuine hoek
- flens tussen draaideel en kozijn: nastellen kozijn kan nodig zijn

Opties
- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)
- schuine hoek (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

TIP!
Minder risico's met ultradunne flens van de SOFTFIT
(zie pagina 28)

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen. De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas.

kunststof:									
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR	RAL 8019	RAL 6009	RAL 9016	RAL 5011

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek

Flens staat op aluminium onderstrip: Hout/alu opgeven

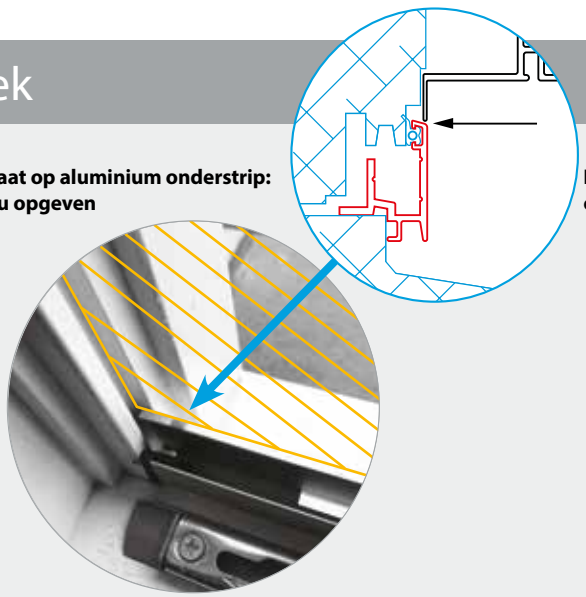

1. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tegen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inklemhor komt **op** de aluminium onderstrip te staan.
Let op: geef bij bestelling hout/alu aan
of kies voor de veerstifthor.

= inklemhor met lip

Flens valt naast aluminium onderstrip: dagmaten opgeven

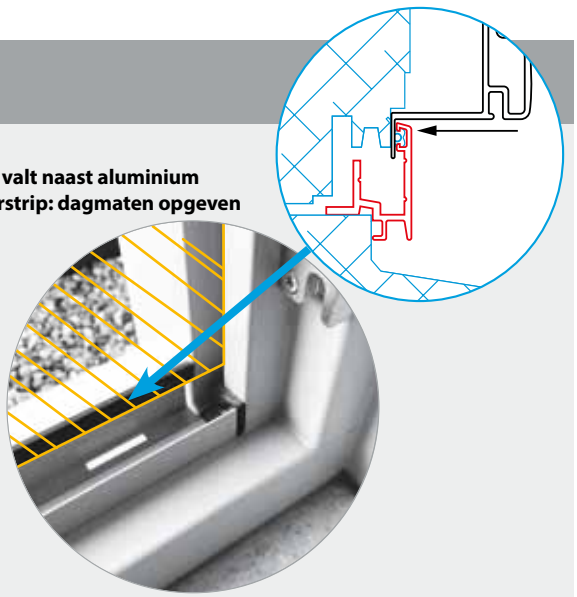

2. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tussen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inklemhor komt **achter** de aluminium onderstrip te staan.
Let op: geef bij bestelling géén hout/alu aan.

Raamhor vast INKLEMHOR

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling
Een middenkader (Ø 10 mm) wordt toegepast vanaf 1600 mm hoogte of breedte. Een eventueel aanwezige lekdorpel mag maximaal 19 mm uitsteken. Als het raam te strak afgesteld staat, waardoor de greep niet helemaal meer wil sluiten met de inklemhor geplaatst, kunt u het raam in veel gevallen nastellen, of kies voor een Softfit. Maar soms is het nodig om te kiezen voor een ander type hor voor 'op-de-dag' of een veerstifthor in houten kozijnen.

Maat nemen
Controleer voorgenoemde inbouwmaten.
Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Als de flens van de inklemhor bovenop de aluminium onderstrip in een houten kozijn moet staan: "hout/alu onder" opgeven (zie doorsnede hout). De clips zitten standaard op de breedtestijlen, en bij "hout/alu onder" of optioneel op de hoogtestijlen. Unilux zorgt voor speling. Indien dit niet gewenst is "productiematen" opgeven. Let op uitstekende delen op het raam!

Montage
De inklemhor wordt eenvoudig in de raamopening gedrukt. Deze kan ook eenvoudig worden uitgenomen.

Onderhoud
Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Doorsnede:

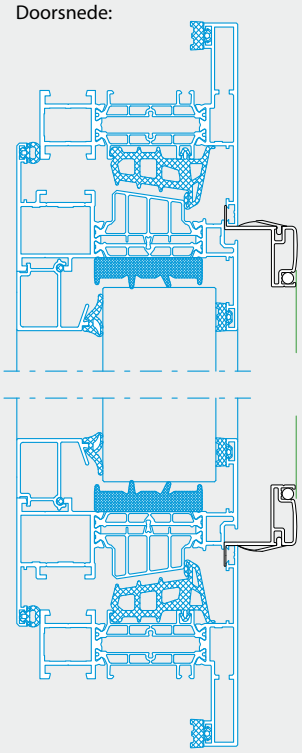

ALUMINIUM kozijn
dagmaten opgeven

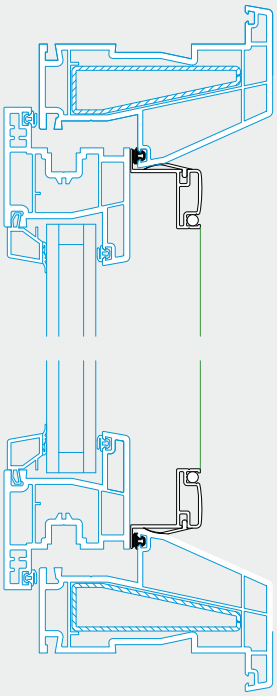

KUNSTSTOF kozijn
dagmaten opgeven

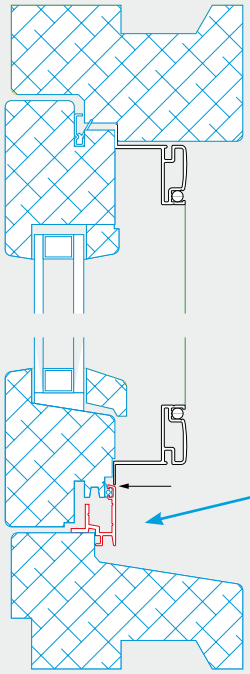

Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu
met optie hout/alu
(zie vorige pagina)

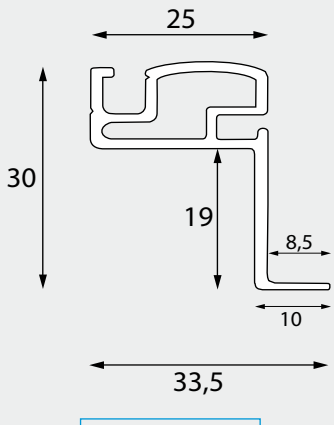

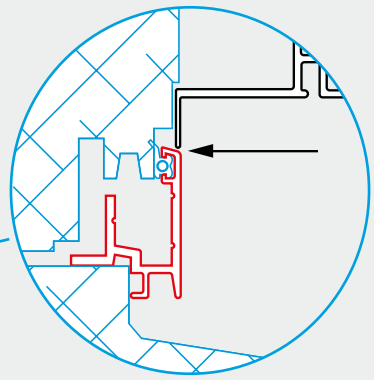

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.

TIP!
Minder risico's met ultradunne flens van de SOFTFIT
(zie pagina 28)



Raamhor vast SOFTFIT

ZACHTE DUNNE FLENS

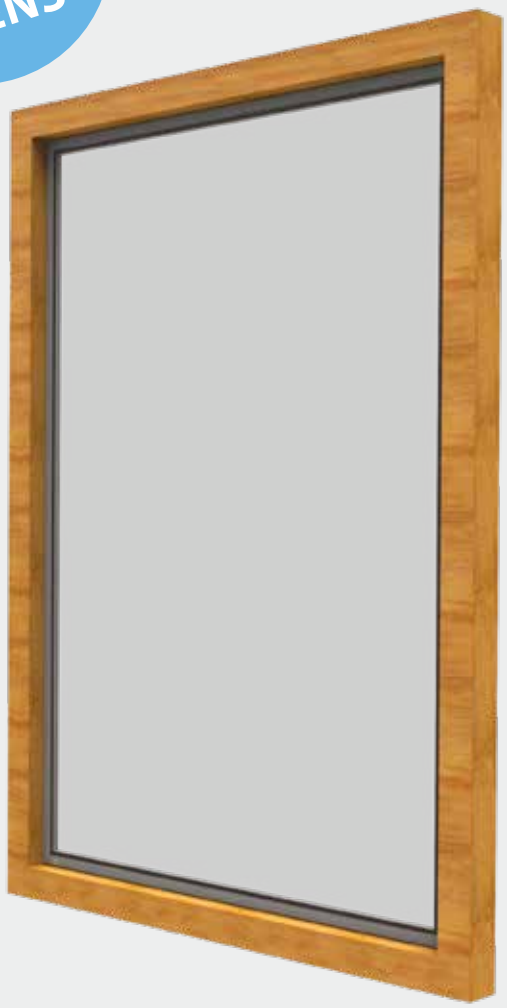

Gepatenteerd





aluminium profiel met flexibele kunststof flens

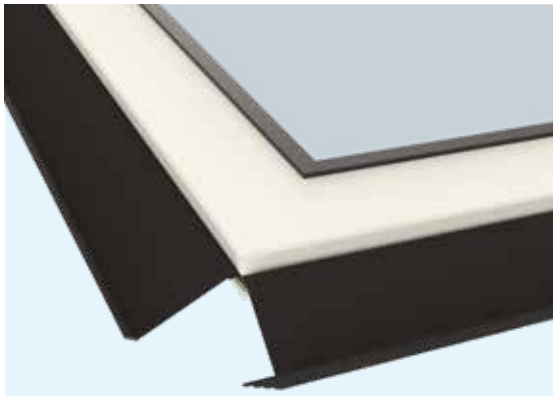

flexibele kunststof flens

Geschikt voor:



Draaikiepraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen
- gaas opgespannen in frame
- zonder schroeven monteren
- klemt zich vast met veerclips
- plaatsing 'in-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- ultra dunne kunststof flens
- UV-bestendige poedercoatlaag
- middenkader pas vanaf 1600 mm nodig
- flens tussen draaideel en kozijn is ultra dun
- flens vouwt weg: minder kans op transport schade

Opties
- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: alle kunststof onderdelen zijn zwart. De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas.

kunststof:									
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR	RAL 8019	RAL 6009	RAL 9016	RAL 5011

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek





Bij houten kozijnen met aluminium onderstrip verwijdert u, indien nodig, eenvoudig de onderste flens.

Raamhor vast SOFTFIT

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling
Een middenkader (ø10mm) wordt toegepast vanaf 1600mm. Een eventueel aanwezige lekdorpel mag 19 mm uitsteken.

Maat nemen
Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met houten kozijnen met aluminium onderstrip. Let op uitstekende delen op het raam!

Montage
Plaats de meegeleverde montageclips die zorgen voor de klemming: boven en onder voor kunststof en aluminium kozijnen. Links en rechts voor houten kozijnen met aluminium onderstrip. De Softfit wordt eenvoudig in de raamopening gedrukt. De flexibele flens valt over de aluminium onderstrip of kan eenvoudig worden verwijderd bij toepassing in een houten kozijn met aluminium onderstrip

Onderhoud
Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Gepatenteerd

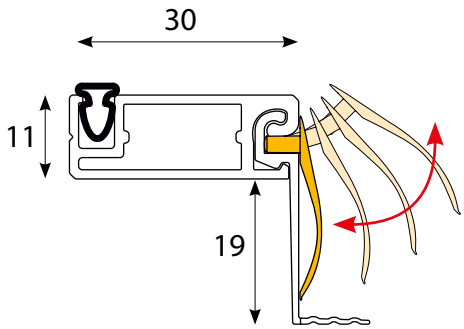

Doorsnede met clip borging

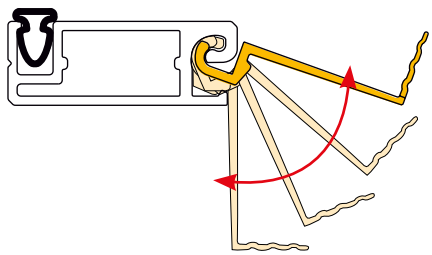

Doorsnede voor transport en productie

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.



Raamplissé VOORZET UNIT

SCHUIFT GERUISLOOS!





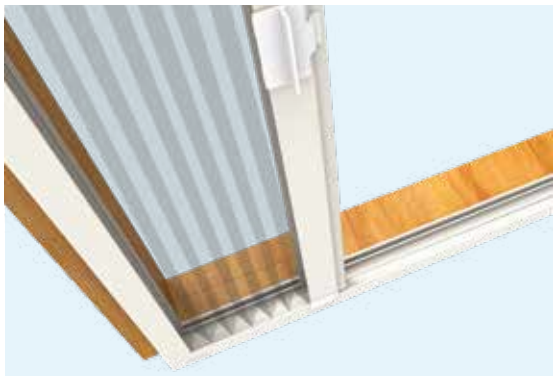

geleider, treklijst en handgreep



gesloten

Geschikt voor:



Draairaam
naar binnen



Draairaam
naar buiten



Draaikiepraam



Dakraam



Schuifraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen
- geplisseerd gaas dat opvouwt in frame
- montage d.m.v. clips, dus eenvoudig uit te nemen
- schuift geruisloos
- vederlichte bediening
- plaatsing 'op-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- bedieningslijst kan niet horizontaal i.v.m. uitzakken gaas

Opties
- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:					
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. Handgreep wordt standaard los meegeleverd.



2. Dubbel systeem boven breedte 1200 mm.



3. Kan achter rolgordijn geplaatst worden.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Raamplissé VOORZET UNIT

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling
Het systeem kan van links naar rechts en van rechts naar links worden geplaatst.

Maat nemen
'Op-de-dag' montage:
dagmaathoogte + 50 mm en dagmaatbreedte + 50 mm. Let op bij dakvensters: grotere breedte (+ 77 mm). Bij systemen breder dan 1200 mm sluit het gaaspakket niet. Deze worden dubbel uitgevoerd. Dat wil zeggen 2 in 1 systeem (prijs dubbel systeem). In de treklijsten worden magneten gemonteerd.

Montage
Het frame wordt in verstek gezaagd en compleet in elkaar gezet geleverd. Haal de beschermfolie van de montageclips. Plak de raamplissé tegen het kozijn. Trek het frame weer los; de clips blijven op het kozijn plakken. Borg deze met parkers.
Optie: Kies bij schuine montage of niet vlakke oppervlakken voor *Doorboren + schroeven*.

Onderhoud
Verwijder vuil met een vochtige doek, of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

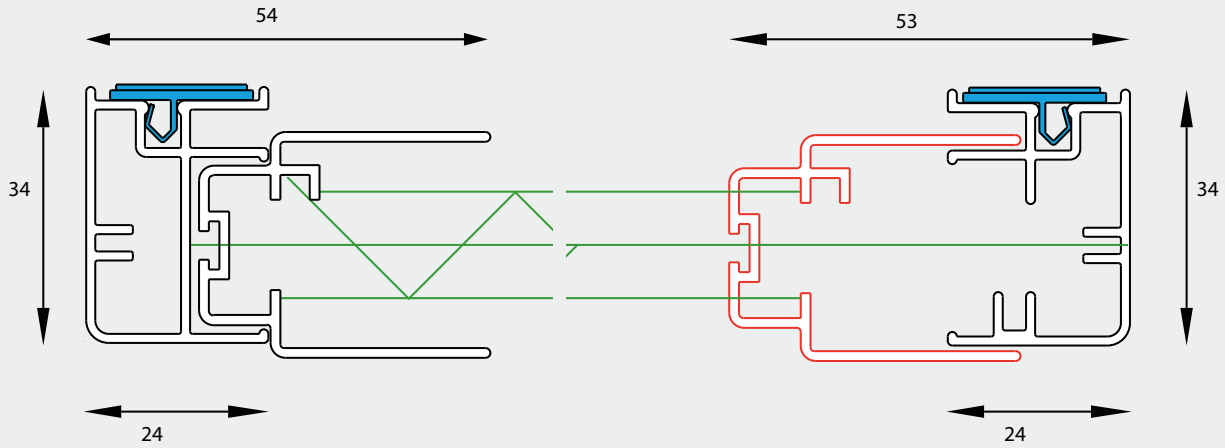

Doorsnede:

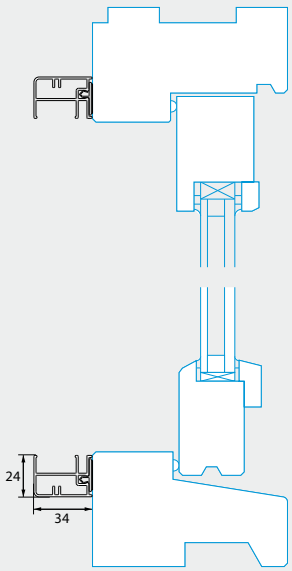

Plaatsing:

Voorzet UNIT



Dubbele voorzet UNIT

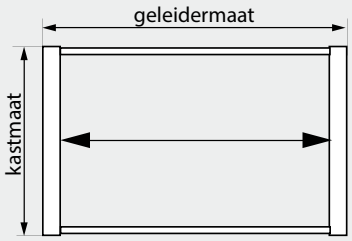

Optie: Doorboren + schroeven

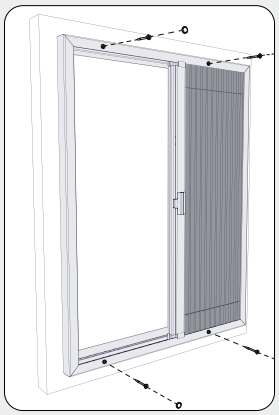

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.



Raamplissé INKLEM UNIT

EENVOUDIGE BEDIENING!







hoek, treklijst en handgreep



eenvoudige montage

Geschikt voor:



Draaikiepraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen
- geplisseerd gaas dat opvouwt in frame
- zonder schroeven monteren
- klemt zich vast met veerclips
- schuift nagenoeg geruisloos
- vederlichte bediening
- plaatsing 'in-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- bedieningslijst kan niet horizontaal i.v.m. uitzakken gaas
- flens tussen draaideel en kozijn: nastellen kozijn kan nodig zijn

Opties
- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:					
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek

Flens staat op aluminium onderstrip: Hout/alu opgeven



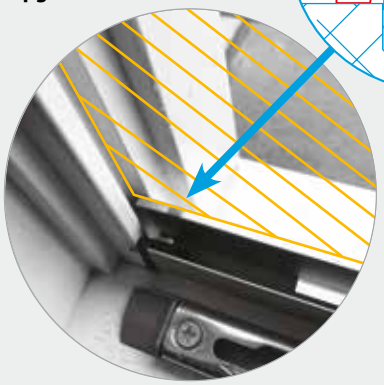

1. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tegen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inklemhor komt **op** de aluminium onderstrip te staan.
Let op: geef bij bestelling hout/alu aan.

Flens valt naast aluminium onderstrip: dagmaten opgeven





2. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tussen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inklemhor komt **achter** de aluminium onderstrip te staan.
Let op: geef bij bestelling géén hout/alu aan.

= inklem unit en clip

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Raamplissé INKLEM UNIT

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling
Een eventuele lekdorpel mag max. 8 mm uitsteken. Als het raam te strak afgesteld staat, waardoor de greep niet helemaal meer wil sluiten met de inklem unit geplaatst, kunt u het raam in veel gevallen nastellen, maar soms is het nodig om te kiezen voor een ander type hor voor 'op-de-dag'.

Maat nemen
Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Als de flens van de inklemhor bovenop de aluminium onderstrip in een houten kozijn moet staan: "hout/alu onder" opgeven (zie doorsnede hout). De clips zitten standaard op de breedtestijlen, en bij "hout/alu" onder of optioneel op de hoogtestijlen. Unilux zorgt voor speling. Indien dit niet gewenst is "productiematen" opgeven. Bij systemen breder dan 1200 mm sluit het gaaspakket niet. Deze worden dubbel uitgevoerd. Dat wil zeggen 2 in 1 systeem (prijs dubbel systeem). Sluiting in het midden d.m.v. een magneetstrip.

Montage
Het frame wordt compleet in elkaar gezet, in verstek gezaagd geleverd.

Onderhoud
Verwijder vuil met een vochtige doek, of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Plaatsing:

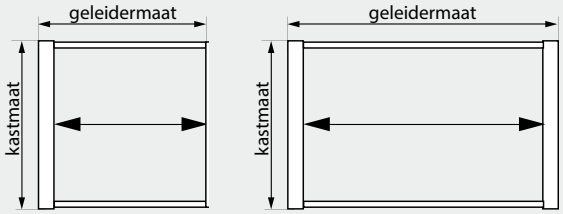

Doorsnede:

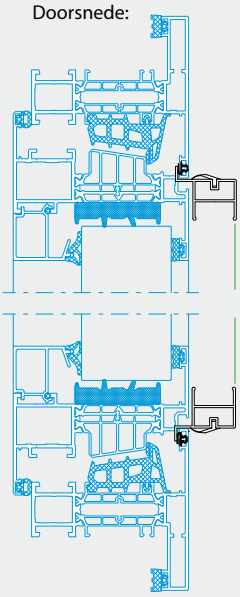

ALUMINIUM kozijn
dagmaten opgeven

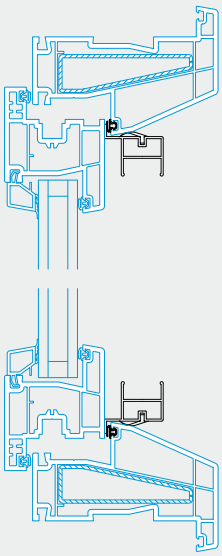

KUNSTSTOF kozijn
Dagmaten opgeven

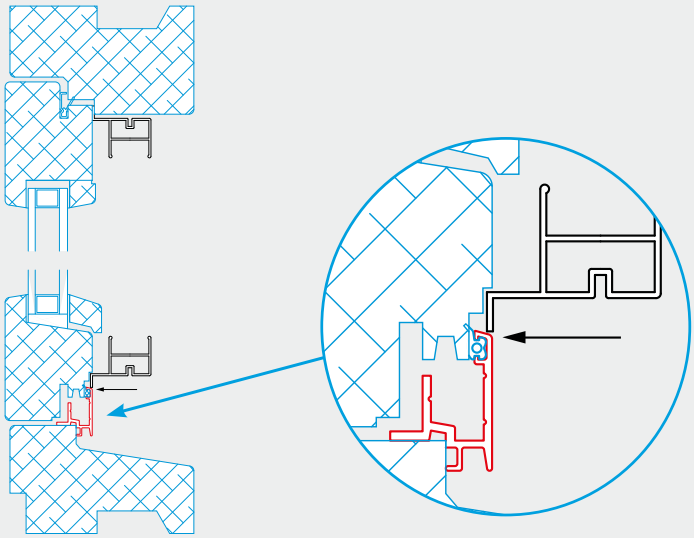

Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu
met optie hout/alu
(zie vorige pagina)

Patented

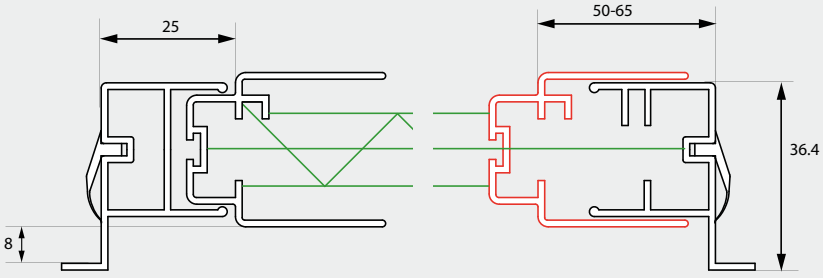

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.





03

HORDEUREN



Rolhordeur COMFORT

GAAS ROLT OP!





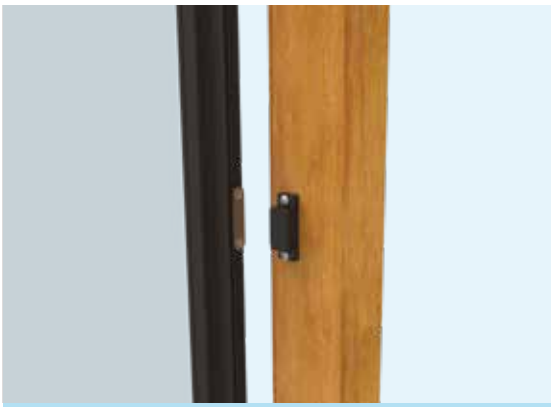

magneetsluiting



ondergeleider

Geschikt voor:



Draaideur

Productspecificatie

Unieke eigenschappen
- gaas rolt op
- cassette slechts 42,5 mm
- plaatsing 'op-de-dag'
- standaard met magneetsluiting
- cassette kan zowel links als rechts geplaatst worden
- standaard UV-bestendig PGP gaas voor beter doorzicht
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- oprolveer is nastelbaar
- niet windvast (gaas zit los in geleiders)
- geen veervertrager; bedieningslijst rolt snel op en stopt tegen cassette

Opties
- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- hoge borstel

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen. De flexibele geleiderinlage is crème of zwart.

kunststof:					
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. Een glasvezel-kern met een zwarte PVC-coating maken het gaas rekvrij, UV-bestendig, sterk en brandvertragend.



2. Eenvoudige montage door nieuwe kapsteun.



3. Veerspanning is nastelbaar.



4. Fixeren met schroef in geleider achterzijde.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Rolhordeur COMFORT

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling
Kastzijde van de rolhordeur aan de scharnierzijde. Het systeem kan dus van links naar rechts of van rechts naar links worden geplaatst. Max. breedte 1200 mm. De treklijst is aan beide zijden bedienbaar.

Maat nemen
'Op-de-dag' montage:
kastmaat (hoogte) = dagmaat + 52 mm.
geleidermaat (breedte)= dagmaat + 60 mm.

Montage
'Op-de-dag':
steek de geleiders aan de cassette. De schroef achter in de geleider borgen en monteer het systeem op het kozijn.

Onderhoud
Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray.
Geen andere smeermiddelen gebruiken.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Doorsnede:

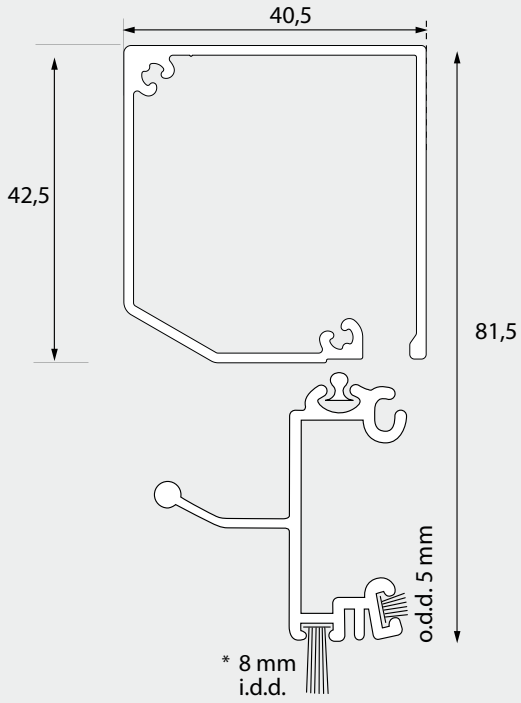

*Optie: borstel 11/15/25 mm

Plaatsing:

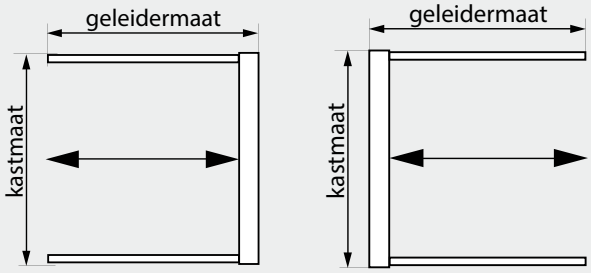

Doorsnede:



Op-de-dag

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.



Plisséhordeur PLISSÉFIT







nieuwe, stillere ketting

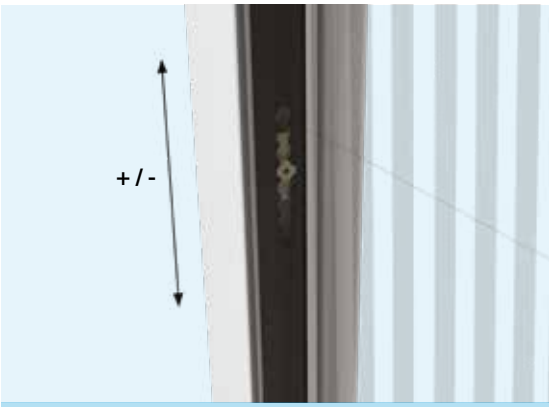

koordspanning nastellen

Geschikt voor:



Draaideur



Schuifpui

NIEUW!
De plisséhordeur PlisséFIT is er nu
tot 2000 mm breedte!

Productspecificatie

Unieke eigenschappen
- gaas vouwt op in een cassette
- plaatsing zowel 'in-de-dag' als 'op-de-dag'
- de meest verkochte hordeur van Nederland
- zeer lage ondergeleider
- lichte bediening
- zeer duurzaam
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- unieke Twistlock voorkómt uitvouwen van het gaas
- stiller door sterk verbeterde ketting

Opties
- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)
- standaard ondergeleider/V-strip/A-strip in zwart/grijs
- aluminium ondergeleider (meerprijs) (bij buiten montage)
- dubbele deurset (meerprijs)
- tussenstop/eindstop (meerprijs)
- hoge borstels 18 en 25 mm

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:					
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. Slotsluiting = Twistlock. Dit slot voorkomt dat het gaas de cassette open drukt.



2. Aluminium ondergeleider: aluminium drager profiel met kunststof geleider. Voor buitenmontage en situaties waar zon de PVC ondergeleider zou kunnen vervormen.



3. Afdekkap ten behoeve van bovengeleider.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Plisséhordeur PLISSÉFIT

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling
De Plisséfit kan zowel 'in-' als 'op-de-dag' geplaatst worden.
Niet geschikt voor dubbel openslaande tuindeuren. Kijk hiervoor bij de dubbele Plisséfit op pagina 50.

Maat nemen
'In-de-dag': Meet de dagmaten
'Op-de-dag': Dagmaat hoogte (laagste maat vanaf onderzijde ondergeleider) + 54mm
Dagmaat breedte + 80mm
Optioneel is een hoek 20/50 te bestellen voor 'op-de-dag' montage van de ondergeleider.

Montage
De Plisséfit laat zich eenvoudig monteren. Plaats altijd de meegeleverde Twistlock. Hierdoor blijft het gaas beter in vorm.

Onderhoud
Gaas reinigen met vochtige doek, of een stofzuiger met opzetborstel.
Het verdient de aanbeveling indien de Plisséfit niet gebruikt wordt, de deur te vergrendelen met de Twistlock.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

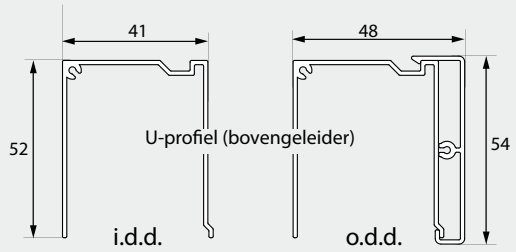

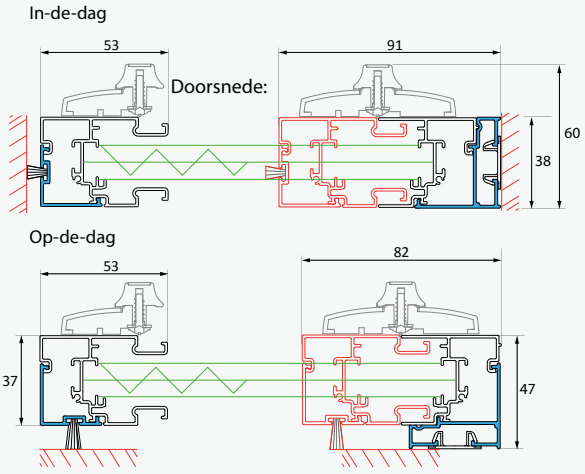

Plisséfit 1100 mm breed

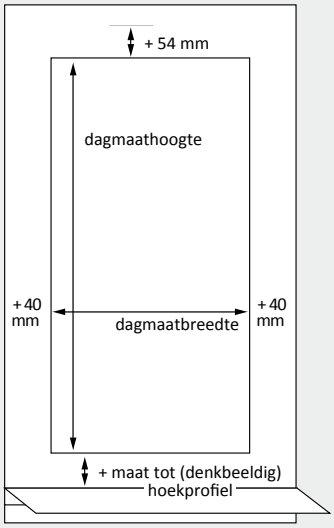

Gepatenteerd

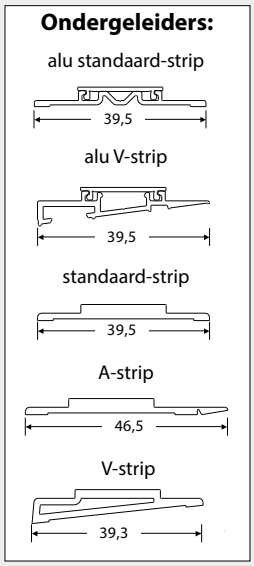

A-strip is een asymmetrische strip voor op de dag montage.
V-strip is een wigvormige strip voor een schuin aflopende dorpel.
Gebruik bij buitenmontage de aluminium strips.

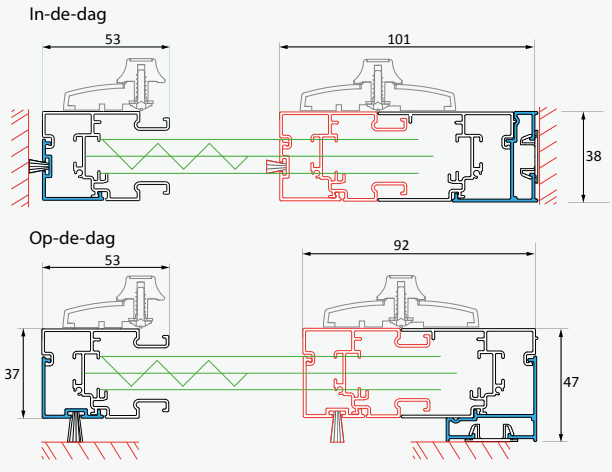

Plisséfit 1450 + 1800 mm breed

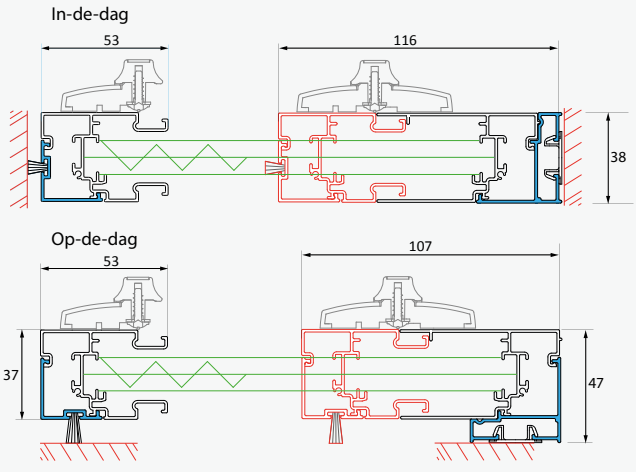

Plisséfit 2000 mm breed

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.



Dubbele Plisséhordeur PLISSÉFIT





gekoppeld



nieuwe, stillere ketting

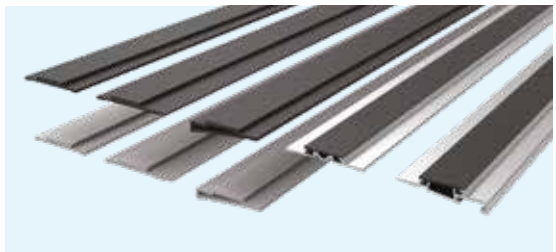

ondergeleiders

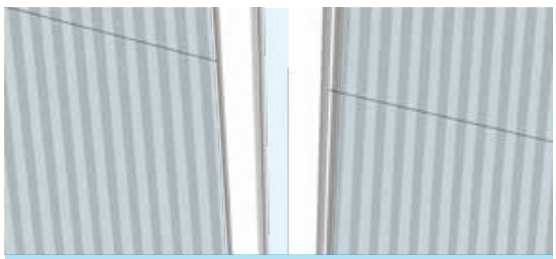

magneetsluiting

Geschikt voor:



Schuifpui



Openslaande tuindeuren

NIEUW!
De dubbele plisséhordeur PlisséFIT is er nu **tot 4000 mm breedte!** (of breder indien gekoppeld)

Productspecificatie

Unieke eigenschappen
- gaas vouwt op in een cassette
- plaatsing zowel 'in-de-dag' als 'op-de-dag'
- de meest verkochte hordeur van Nederland
- zeer lage ondergeleider
- lichte bediening
- zeer duurzaam
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- gekoppeld mogelijk
- unieke Twistlock voorkómt uitvouwen van het gaas
- stiller door sterk verbeterde ketting

Opties
- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)
- standaard ondergeleider/V-strip/A-strip in zwart/grijs
- aluminium ondergeleider (meerprijs) (bij buiten montage)
- magneet- of borstelsluiting
- koppelen van hordeuren
- hoge borstels 18 en 25 mm

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:					
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. Slotsluiting; Twistlock. Dit slot voorkomt dat het gaas de cassette open drukt.



2. 'In-de-dag' montage.



3. 'Op-de-dag' montage.



4. De tussenstop zorgt ervoor dat de deur niet verder door getrokken kan worden en is noodzakelijk bij een dubbele Plisséfit.



5. Aluminium ondergeleider: vlakke ondergeleider die blind te monteren is. De kunststof geleider klikt in het aluminium profiel.



6. Er kunnen meerdere systemen aan elkaar gekoppeld worden. Dit is bestelbaar achter de dealerportal.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Dubbele Plisséhordeur PLISSÉFIT

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling
De Plisséfit kan zowel 'in'- als 'op-de-dag' geplaatst worden.

Maat nemen
'In-de-dag':
Meet de dagmaten.

'Op-de-dag':
Dagmaat hoogte (laagste maat vanaf onderzijde ondergeleider) + 54 mm
Dagmaat breedte + 80 mm
Optioneel is een hoek 20/50 te bestellen voor 'op-de-dag' montage van de ondergeleider.

Breder dan 4000mm is mogelijk door meerdere Plisséfit cassettes te koppelen: neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Montage
De dubbele Plisséfit laat zich eenvoudig monteren. Plaats altijd de meegeleverde Twistlock. Hierdoor blijft het gaas beter in vorm.

Onderhoud
Gaas reinigen met vochtige doek, of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

U-profiel (bovengeleider)

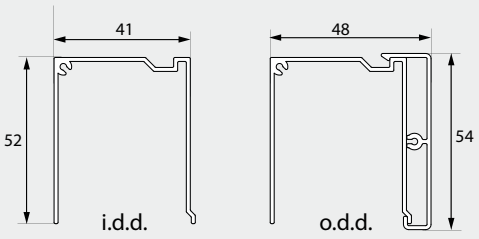

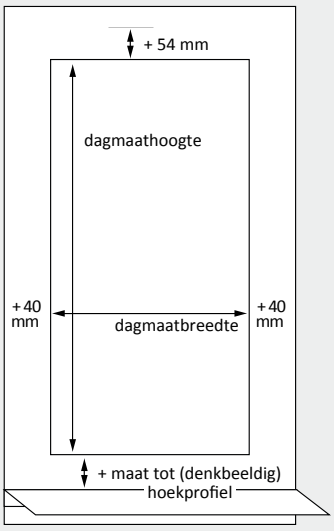

Gepatenteerd

Ondergeleiders:

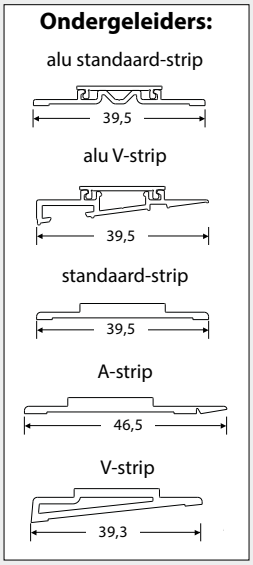

A-strip is een asymmetrische strip voor op de dag montage.
V-strip is een wigvormige strip voor een schuin aflopende dorpel.
Gebruik bij buitenmontage de aluminium strips.

Doorsnede:

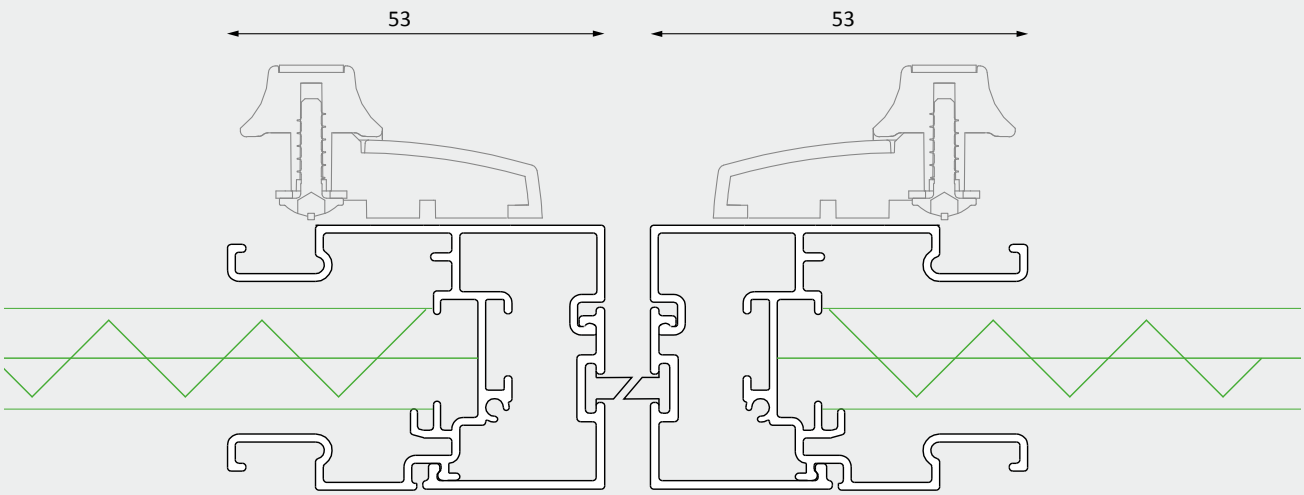

Dubbele Plisséfit (<3600 mm) met magneetsluiting

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.



Foto: BugsOut

Vaste hordeur LUXE

GESCHIKT VOOR HUISDIEREN!



Beschermd Model

Let op: dit is een weergave inclusief kattenluik en duwplaat.





verticale duwplaat / sluitveer



pendel scharnier

Geschikt voor:



Draaideur

Productspecificatie

Unieke eigenschappen
- vaste hordeur: gaas opgespannen in een scharnierend frame
- met petscreen gaas de enige hordeur die ook huisdieren binnen houdt (meerprijs)
- erg stevige constructie
- geschikt voor horeca toepassingen
- RVS handgrepen
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- kan uitgenomen worden
- standaard met schopplaat 300 mm inclusief profielen

Opties
- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- zonder schopplaat
- met een (extra) duwplaat in het midden of verticaal, standaard 150 mm, 250 mm incl. profielen (meerprijs)
- pendeldeur (meerprijs)
- sluitpomp (meerprijs)
- petscreen grijs/zwart (meerprijs) (7x sterker dan normaal gaas)
- kattenluik (meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Scharnierende hordeur
standaard afgemonteerd:
- RVS handgrepen
- borstel 8 mm rondom
- 200 mm schopplaat (300 mm incl. profielen)
- gemoffelde schroefpaumelles (RAL 9010 en RAL 9001, voor overige kleuren RAL 9005 (zwart)

Los meegeleverd:
- sluitveer
- magneet 6 kg

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen. Borstel is altijd zwart.

kunststof en scharnieren:					
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek

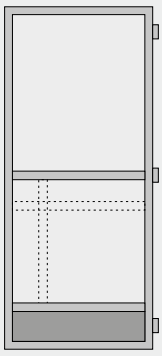

1. Standaard schopplaat.

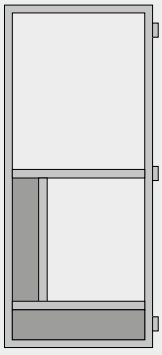

2. De vaste hordeur met een schop- en verticale duwplaat. Een verticale duwplaat is een ideale oplossing in een omgeving met kleine kinderen, zeker in combinatie met petscreen horgaas.

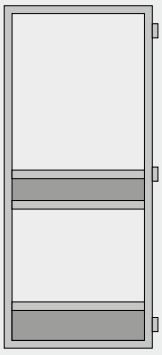

3. De vaste hordeur met een schop- en horizontale duwplaat.

Vaste hordeur LUXE

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling
Bij binnendraaiende deuren buiten: bij buitendraaiende deuren binnen.

Maat nemen: scharnierend
De dagmaat + 20 tot 94 mm. Zorg dat u aan de scharnierzijde naast de hordeur nog minimaal 28 mm extra ruimte heeft om ervoor te zorgen dat de hordeur haaks open kan. Zorg dat de greep (hoogte hart middenkader) van de hordeur minimaal op dezelfde hoogte uitkomt als die van de klink van de buitendeur, of hoger. Wanneer de klink net boven de greep valt, is het mogelijk dat u zich buiten sluit. Meet ook eventueel aanwezige verspringingen in het kozijn op, zodat die met een borstel kunnen worden afgedicht. De eindmaten (zonder scharnieren), hoogte hart middenkader van onderkant af gemeten, opgeven in millimeters. De scharnierzijde opgeven gezien vanaf montagezijde. In de hoogte is 22 mm bovenruimte nodig om de deur uit de scharnieren te tillen.

Maat nemen: pendel hordeur
Strakke dagmaten meten; vul op de bestelformulieren bij bijzonderheden 'Pendel' in.

Montage
Zet de hordeur voor de opening op blokjes, zodat deze op de juiste hoogte staat. Schroef de scharnieren vast. Zorg dat de hordeur nog uit de scharnieren kan worden genomen en dat de greephoogte op de klinkhoogte is afgestemd (zie maat nemen).

Onderhoud
Als de hordeur langdurig niet gebruikt wordt (wintermaanden) is deze eenvoudig uit de scharnieren te tillen waardoor hij opgeborgen kan worden. Verwijder vuil van profielen en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Huisdierluik:

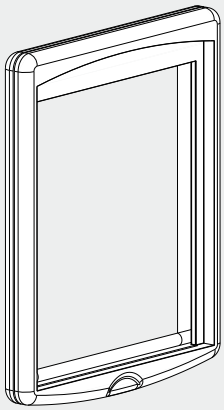

Kleuren: zilver, bruin of wit
Totale afmeting: 236 x 198 mm
Uitsnede: 185 x 158 mm

Doorsnede:

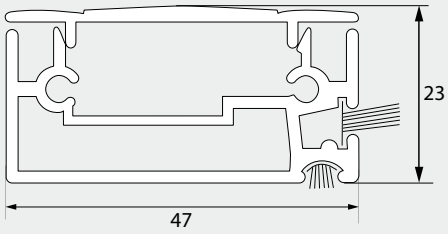

Beschermd Model

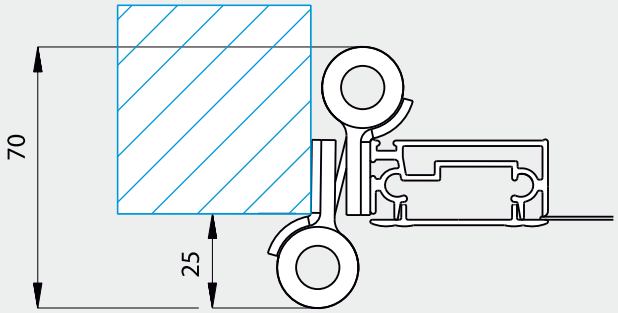

Doorsnede pendelscharnier

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.



Schuifhordeur LUXE

RVS HANDGREEP!





handgrepen



schuifhordeur luxe

Beschermd Model

Geschikt voor:



Schuifpui

Productspecificatie

Unieke eigenschappen
- gaas opgespannen in een schuivend frame
- met petscreen gaas de enige hordeur die ook huisdieren binnen houdt (meerprijs)
- plaatsing zowel 'in-de-dag' als 'op-de-dag'
- erg stevige constructie
- RVS handgrepen
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- kan uitgenomen worden

Opties
- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas
- pollengaas (meerprijs)
- petscreen zwart/grijs (meerprijs) (7x sterker dan normaal gaas)
- duoschuiver
- kattenluik (meerprijs)
- schopplaat (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: Borstel en kunststof onderdelen worden altijd zwart geleverd.
De geleider inlage wordt ook in crème, wit of zwart geleverd.

kunststof:					
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. Alle vaste deuren worden standaard geleverd met RVS handgrepen. Alle bevestigingen zijn onzichtbaar achter het aluminium dekselprofiel weggewerkt.



2. 'In-de-dag'.



3. 'Op-de-dag'.



4. Duo-schuiver.

Schuifhordeur LUXE

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling
Bij binnendraaiende/-schuivende deuren: buiten.
Bij buitendraaiende/-schuivende deuren: binnen.

Maat nemen
'Op-de-dag' montage:
de dagmaathoogte + minimaal 67 mm, maximaal + 154 mm, dagmaatbreedte minimaal 20 mm, maximaal 94 mm. De hoogte hart middenkader die u opgeeft is gemeten vanaf de onderzijde van de onderste geleider. De eindmaten (breedte van het schuivende deel x hoogte van het schuivende deel + geleiders), lengte van de geleiders, hoogte hart middenkader van onderkant af gemeten, opgeven in millimeters. De greepzijde opgeven gezien vanaf binnen bij binnenmontage of gezien vanaf buiten bij buitenmontage.

Montage
Monteer de onderste geleider. Plaats de hordeur met de lage schuifnokken in de geleider. Monteer de bovenste geleider. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

Onderhoud
Verwijder de borgschroeven uit de bovenste (hoge) glijnokken om de schuifhordeur te verwijderen. Verwijder vuil van profielen en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Kattenluik:

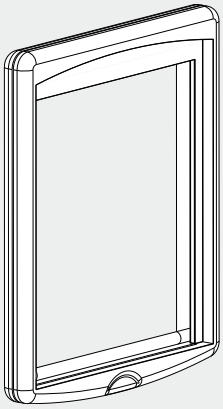

Kleuren: zilver, bruin of wit
Totale afmeting: 236 x 198 mm
Uitsnede: 185 x 158 mm

Standaard schuifhordeur.
Optioneel met schop- of duwplaat (meerprijs.)

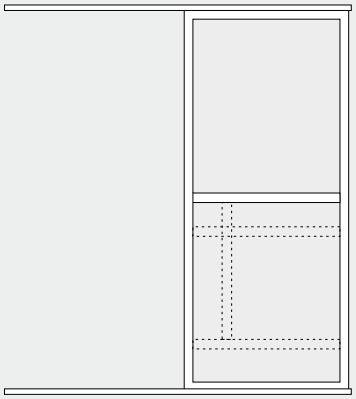

Glijrail:



Beschermd Model

Doorsnede:

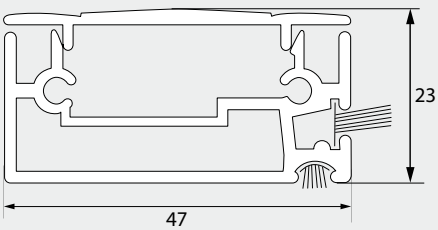

In-de-dag



Op-de-dag



Duo In-de-dag



Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.





03

CONTACT

CONTACTGEGEVENS

Unilin Flooring Nederland B.V.
Wilhelminaplein 20
3072 DE Rotterdam

KvK nr.	24154333
BTW nr.	NL007114783B01
IBAN	NL58BOFA0266202667
BIC	BOFANLNX

Amsterdam	amsterdam.nl@unilin.com
Breda	breda.nl@unilin.com
Den Haag	denhaag.nl@unilin.com
Ede	ede.nl@unilin.com
Groningen	groningen.nl@unilin.com
Haarlem	haarlem.nl@unilin.com
Rotterdam	rotterdam.nl@unilin.com
Utrecht	utrecht.nl@unilin.com

088 - 204 5900

www.unilinflooring.nl

Voor vragen over uw orders, bestellingen, wijzigingen, retouropdrachten en leveringen kunt u altijd terecht bij onze Customer Service medewerkers (088 - 204 5900). Of kijk gerust even online op onze website (www.unilinflooring.nl), waar u ook heel wat van deze informatie terug kunt vinden.

Gemakkelijk uw horren samenstellen

en bestellen via de UNILIN website



Bezoek onze website:
www.unilinflooring.nl
en log in met uw account.

Nog geen account? Ga dan naar www.unilinflooring.nl/account/inloggen.

- U kunt zoeken naar één van de Unilux maatwerkproducten via de zoekbalk 'Zoek producten';
- Open de gewenste productpagina en klik op 'Samenstellen';
- Vul de specificaties van uw product in: lengte, montagewijze, kleur, kleur gaas, etc;
- Als u alle specificaties heeft ingevuld, drukt u op 'Toevoegen'. Het product is nu toegevoegd aan uw winkelmandje;
- Nog meer producten bestellen? Voeg deze dan ook toe aan uw winkelmandje;
- Zit alles in uw winkelmandje? Klik dan op de knop 'Winkelmandje' en klik op 'Winkelmandje bestellen' om de order verder af te ronden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw filiaal. Wij staan u graag persoonlijk te woord. Kijk voor de openingstijden per filiaal op www.unilinflooring.nl/contact.

Horren



Met Unilux kiest u altijd voor een passende oplossing, ongeacht de maten van uw kozijnen of het type deur of raam. Onze horren worden volledig in Nederland door experts op maat gemaakt, en zijn ontworpen voor jarenlang gebruik. Dankzij onze reparatieservice blijven Unilux horren in topconditie. We bieden standaard 5 jaar garantie en leveren binnen 2 weken (bij bestelling via de dealer login). Dat is de zekerheid van duurzame kwaliteit en snelle service – typisch Unilux.



Wat mag u verwachten van Unilux horren?
- Altijd perfect op maat gemaakt
- Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te monteren
- Geschikt voor ieder type raam en deur
- Hoogwaardige materialen en afwerking
- Compact en onopvallend design
- Weerbestendig en duurzaam

Drie typen horren – voor elk raam en elke deur
Horren zijn in te delen in 3 types, voor zowel de ramen als de deuren. Op pagina 4/5 leest u welke hor wij adviseren bij welk raam of deur.

Vaste horren: Voor naar binnen- en naar buitendraaiende ramen. Het gaas is opgespannen in een frame en altijd zichtbaar.

Rolhorren: Plaatsbaar binnen of buiten, geschikt voor in- of op het kozijn. Het gaas rolt op in een cassette en is onzichtbaar wanneer niet in gebruik.

Plisséhorren: Eenvoudig in- of op de dag te monteren. Het geplisseerde gaas vouwt compact op en valt nauwelijks op in het kozijn.

2026 Trainingsdagen
Door het jaar heen worden er meerdere traingsdagen georganiseerd. Check de dealer-portaal voor de data en schrijf je in via de klantenservice!
Zo ben je helemaal klaar voor een nieuw horrenseizoen!

Speciaal Unilux gaas – voor ieder gebruik de beste keuze

PPP gaas: Speciaal voor vaste en plissé horren. Ultra transparant, recyclebaar en exclusief voor Unilux.

PGP gaas: Voor rolhorren. Zeer sterk en behoudt optimale transparantie.

Pollengaas: Houdt pollen buiten (tegen meerprijs, alleen in vaste horren en hordeuren). Hoogwaardige kwaliteit, Poll-tex® en ECARF-gecertificeerd.

Petscreen voor huisdieren:
Extra sterk gaas voor huishoudens met huisdieren of jonge kinderen (tegen meerprijs, alleen in vaste hordeur LUXE en schuifhordeur LUXE).

Goede horren houden insecten buiten en zorgen voor gezonde ventilatie. Unilux combineert jarenlange ervaring met diepgaande kennis van materialen en Nederlandse kozijnen. Zo bent u verzekerd van de beste kwaliteit en een oplossing die écht werkt.



04

PROMOTIEMATERIAAL

Unilux campagnes 2026

Bescherm de Insecten-campagne

Ook in 2026 zet Unilux zich in voor het behoud van insecten met de campagne "Bescherm de insecten met Unilux horren". Insecten zijn onmisbaar voor onze natuur, maar hun aantal neemt in rap tempo af. In Nederland is in 25 jaar tijd zo'n 75% van de insecten verdwenen, mede door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in landbouw én in huis. Minder insecten betekent minder vogels, minder bestuiving en een verstoorde ecologische kringloop.



Met Unilux horren houdt u insecten buiten, waar ze hun waardevolle werk kunnen blijven doen, én zorgt u voor gezonde ventilatie binnenshuis. Unilux investeert ook dit jaar in landelijke campagnes op tv, online en met promotiematerialen, zodat u als specialist de boodschap lokaal kunt uitdragen. Samen dragen we bij aan een gezonde leefomgeving, binnen én buiten.

Meer weten? Kijk op *www.unilux.nl/beschermdeinsecten*

Online campagnes: meer traffic naar de dealer

Unilux investeert structureel in online campagnes om consumenten te bereiken die op zoek zijn naar horren. Door gerichte advertenties in zoekmachines en op social media komen consumenten snel op onze geoptimaliseerde webshop terecht. Hier vinden zij uitgebreide productinformatie én kunnen zij eenvoudig een Unilux horrenspecialist in de buurt vinden via de dealerlocator.

Het doel van deze campagnes is om consumenten te verbinden met onze dealers. Sinds enkele jaren zijn wij daarom het gecommitteerd Unilux dealer programma gestart. Als gecommitteerde dealer profiteert u namelijk optimaal van onze online inspanningen: u ontvangt de volledige online marge van webshopverkopen die via de Unilux pagina aan u worden gekoppeld. Zo blijft de marge bij de specialist en loont het om deel te nemen aan het Unilux dealerschap. Met reeds meer dan 500 gecommitteerde Unilux dealers in Nederland, brengen wij vraag en aanbod lokaal samen, doet u ook mee?

Wilt u meer weten over het gecommitteerde dealerschap? Kijk op *www.unilux.nl/dealer-worden*

Samen zorgen we voor een gezonde leefomgeving en versterken we uw positie als horrenspecialist!

facebook.com/UniluxBV
twitter.com/UniluxBV
youtube.com/UniluxBV
pinterest.com/UniluxBV
Instagram.com/unilux_horren
linkedin.coM

Promotiemateriaal en Online

Onze horrenspecialisten ondersteunen we graag bij de verkoop van Unilux producten met displaymateriaal en monsterproducten voor in de showroom. Wat kunt u verwachten?
- Diverse marketingmaterialen zoals advertenties en posters om zelf lokaal in te zetten
- Gedurende het jaar diverse landelijke campagnes waar u op mee kan liften
- Ondersteuning van de marketing afdeling
- Altijd een actueel overzicht via de dealer login

Beeldmateriaal, te downloaden achter dealer login





Campagnepakket met middelen



Displays



Display
De grote display is vernieuwd.

Aluminium monster koffer
Een aluminium monster koffer is makkelijk hanteerbaar. Het is eenvoudig mee te nemen naar klanten en bevat folders en handmonsters.

Heeft u behoefte aan extra ondersteuning, displays of displaymateriaal?
Bestel het via de dealer login of vraag uw accountmanager.

Extra promotiemateriaal



Xbanners en beachflags, campagnematerialen zoals advertentie, flyers en banners.



Bedrijfsbussticker

Wilt u een sticker op uw bedrijfswagen?
Stuur een e-mail naar marketing@unilux.nl



Consumentenfolder

Online ondersteuning
Unilux biedt een uitgebreide online portal voor zowel de consument als de horrenspecialist.
Hieronder vindt u de online uitingen van Unilux .



Unilux website
Via www.unilux.nl kunnen consumenten informatie en filmpjes vinden over horren, zoeken naar een horrenspecialist in hun omgeving maar ook horren bestellen.



Website / dealer login
Voor het meest actuele inzicht in uw orders, service en reparaties. Meer informatie over de dealer login en het downloaden van al uw marketing materialen zie pagina 65.
www.dealer.unilux.nl



Montage video's
Op ons eigen Unilux kanaal op You Tube kunt u opmeet- en montage video's vinden. Ook vindt u er video's om kleine problemen makkelijk zelf te kunnen oplossen.



Social Media
Volg ons op social media kanalen en deel eigen foto's met ons. Zo versterken we elkaar ook op online vlak.



05

SERVICE

Garantie en onderhoud





Retour
Indien u retouren wilt aanmelden, kan dat (enkel) via de dealer login. Via de dealer login werkt het eenvoudig en snel, wij hebben dan direct alle benodigde informatie.
Wij maken geen prijsopgave vooraf en wij nemen geen contact op over lopende reparaties. Prijzen van reparaties buiten garantie vindt u achter in onze netto inkoopprijslijst.

Garantie
Op de door ons geleverde horren geven wij bij normaal gebruik 5 jaar garantie op de constructie en bij normaal gebruik 1 jaar garantie op het horgaas en koorden. Unilux repareert alle Unilux horren. Van overige merken horren repareren we alleen de oude Japanse plisséhordeuren buiten garantie. Alle overige horren nemen wij niet in ter reparatie.

Onderhoud
Alle Unilux horren zijn gemaakt van weerbestendige materialen en zijn onderhoudsarm. Bekijk de betreffende online productpagina voor meer onderhoudstips. Het horgaas kan stofvrij gemaakt worden met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders en kettingen kun je uitsluitend smeren met siliconenspray: Let op: SUPER+ niet smeren. De Plisséfit is te smeren door wat siliconenspray de spuiten in de inloop van de kettingen. Geen andere smeermiddelen gebruiken!
Houd geleiders schoon en verwijder zand, haren en al het vuil.

Gebruik de Twistlock
Ten behoeve van gebruiksgemak én de duurzaamheid van onze producten raden wij u aan te allen tijde deze twee tips hieronder op te volgen.



Tip 1: *Toepassing van de Twistlock bij de Plisséfit voorkómt problemen met de gaasdruk en zorgt voor correcte sluiting. Zorg dat u deze dus altijd plaatst. Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.*



Tip 2: *Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.*

Uitleg tele-uitzetters en raamsluitingen

Geef inbrekers geen kans! Veilig ventileren doe je met Unilux horren en Axa Home Security!





Tele-uitzetters AXA Home security

210-300-9016 TELE-UITZETTER / 300 mm / Buiten / Wit
210-300-9017 TELE-UITZETTER / 300 mm / Buiten / Zwart

De tele-uitzetter 30 EX heeft traploze standen voor ventilatie.

Toepassing: voor naar buitendraaiende draairamen, bovenlichten, klep- en uitzetramen

- traploos instelbare ventilatie
- steekt bij het openen van het raam niet naar binnen en is daardoor uitstekend te combineren met een hor, vitrage of raamdecoratie
- eenmalig de gewenste remwerking instellen volstaat voor iedere ventilatiestand
- ook aan de bovenzijde van een draairaam te monteren, waardoor aan de onderzijde ruimte voor het uithangen van bijvoorbeeld kleding of beddengoed ontstaat
- eenvoudige montage

Opbouwlengte	348 mm
Benodigde kozijnhoutdiepte	38 mm
Benodigde raam/deurhoutbreedte	35 mm

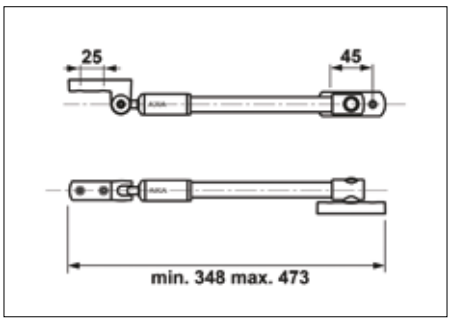

Kierstandhouders AXA Home security

210-320-0000 VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER RECHTS NAAR BUITEN
210-321-0000 VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER LINKS NAAR BUITEN

Veiligheids raamsluiting en kierstandhouder in één voor optimale en veilige ventilatie

Toepassing: voor naar buiten draaiende draairamen

- combinatie van solide veiligheids raamsluiting en kierstandhouder met dubbele ventilatiestand voor optimale ventilatie
- compleet met speciale opbouwsluitkom met rammelvrije Silence-ventilatiestand en bevestigingsmiddelen
- kindveilig: is zowel in vergrendelde - als niet vergrendelde stand - niet zomaar door kleine kinderen te openen
- lock-jockey proof: kierstandhouder niet manipuleerbaar van buitenaf
- steekt nauwelijks naar binnen uit, dus vaak te combineren met een hor of raamdecoratie
- met ingebouwde demper welke eventuele windstoten kan opvangen
- verticale opbouw voorkomt dat de hendel tegen het glas slaat
- ook voor smalle ramen vanaf 30 cm breed
- RVS
- voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen, SKG2 en SKG V

Materiaal	RVS
Productlengte	157 mm
Productbreedte	36 mm
Producthoogte	33 mm





Te bestellen via de dealer login.



Wij zetten onze horrenspecialisten in de BENELUX graag op de kaart. U kunt ook dit seizoen weer rekenen op alle aandacht en hulp van ons team. Op naar een succesvol horrenseizoen!

Notities



Notities



UNILIN

Unilin Flooring Nederland B.V.
Wilhelminaplein 20
3072 DE Rotterdam

KvK nr.	24154333
BTW nr.	NL007114783B01
IBAN	NL58BOFA0266202667
BIC	BOFANLNX

Amsterdam	amsterdam.nl@unilin.com
Breda	breda.nl@unilin.com
Den Haag	denhaag.nl@unilin.com
Ede	ede.nl@unilin.com
Groningen	groningen.nl@unilin.com
Haarlem	haarlem.nl@unilin.com
Rotterdam	rotterdam.nl@unilin.com
Utrecht	utrecht.nl@unilin.com

088 - 204 5900

www.unilinflooring.nl

Uitgave januari 2026. Druk- en zetfouten voorbehouden